

Visit-Druckknopfsender

BE1420



 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Einfache Handhabung
Großer Knopf zur Bedienung

Leicht und robust
Für den täglichen Gebrauch

Zuverlässige Signalübertragung
Bis zu 200 m Reichweite

Langanhaltende Leistung
Batterielaufzeit ca. 2 Jahre

Ihr flexibles Zuhause.

Der Druckknopfsender von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über Ihr Zuhause haben. Der Sender kann entweder als mobile Ruftaste um den Hals getragen oder als drahtlose Türklingel in der Nähe der Eingangstür befestigt werden.

Leicht und robust

Er ist für den täglichen Gebrauch konzipiert, praktisch wartungsfrei und benötigt so wenig Energie, dass er über Jahre mit nur einer Batterie betrieben werden kann.

Verwendung als Ruftaste

Bitten Sie Ihren Partner den Sender um den Hals zu tragen. So sind Sie stets erreichbar, wenn etwas passiert, das Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Wenn die Ihnen nahestehende Person in einem Notfall die Taste drückt, wird das Signal sofort an den Visit-Empfänger gesendet, der Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigt.

Verwendung als Türklingel

Der Druckknopfsender kann auch als drahtlose Türklingel verwendet werden. Bringen Sie ihn einfach wie eine normale Türklingel an der Eingangstür an und schon sind Sie jederzeit über das Geschehen in Ihrem Zuhause auf dem Laufenden.

Wenn ein Besucher die Taste drückt, wird das Signal an den Visit-Empfänger gesendet, der Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) über den Besuch informiert.


Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: **66 mm**
Breite: **48 mm**
Tiefe: **23 mm**
Gewicht: **50 g**



Produktübersicht

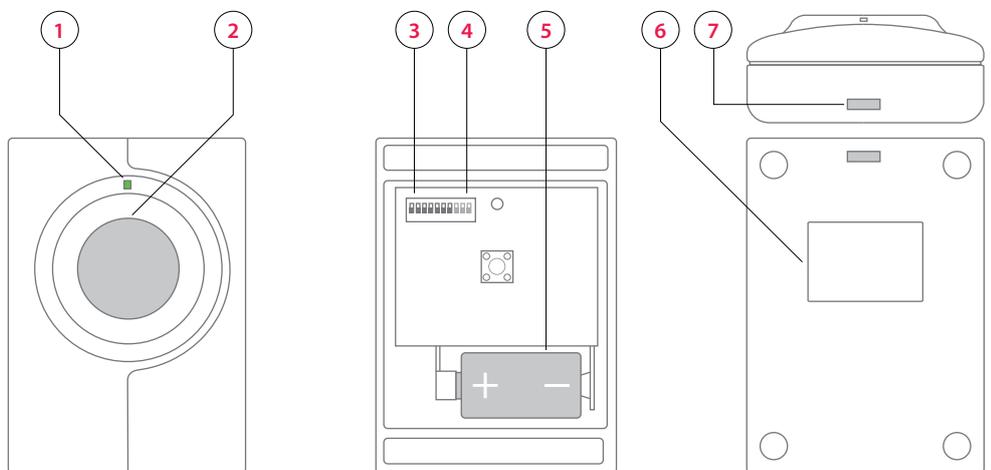

Strom und Batterie

- Batterietyp
6 V PX28A Alkaline oder 6 V PX28L Lithium
- Stromverbrauch
Aktiv < 35 mA, Ruhezustand < 0,05 μ A
- Betriebsdauer
ca. 2 Jahre

Anzahl Funkfrequenzen

- 64 (Standard). Bis zu 256 mit optionaler Software.

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 200 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

Umweltbestimmungen

- Für den Innengebrauch. Für den Außengebrauch nur an einem geschützten Ort. Das Gerät ist nicht gegen Wasser bzw. Regen geschützt.
- Temperatur: 15 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Tasten und Steuerelemente

- 1 Status-LED
- 2 Drucktaste
- 3 Frequenzbandschalter
- 4 Signalschalter
- 5 Batteriefach
- 6 Klebeband für Wandbefestigung
- 7 Öffnung für Trageband

Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Nicht wiederverwendbar.

Gesetzliche Anforderungen

- Erfüllt die folgenden Anforderungen: CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne Punkt



Lieferumfang

- Druckknopfsender BE1420
- Alkaline-Batterie (6 V; PX28A)
- Trageband mit Sicherheitsverschluss
- Schrauben und Dübel
- Doppelseitiges Klebeband
- Bedienungsanleitung



© 2018 Bellman & Symfon AB.
Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.