


# uTV 3

## Technische Daten

Den Ton des Fernsehers hören zu können ist ein weitverbreitetes Problem für Menschen mit Hörverlust und kann dann zu Irritationen der Familienmitglieder führen, wenn die Lautstärke hoch eingestellt werden muss. Jetzt gibt es eine Lösung, welche das Fernsehen zum Genuss für alle macht. Gemeinsam mit uDirect™ 3 oder uStream sendet uTV™ 3 qualitativ hochwertigen Stereoklang direkt in die Hörsysteme und erfüllt so gleichermaßen die Hörbedürfnisse des Schwerhörigen und seiner Familienmitglieder.

### Beschreibung

- 1 Lautstärkeregl. lauter (+)
- 2 Taste zum Ein-/Aus-schalten und Statuskontrollleuchte
- 3 Lautstärkeregl. leiser (-)
- 4 Kopplungstaste (P)
- 5 Netzeingang
- 6 Digital Audio (optisch)
- 7 Digital Audio (koaxial)
- 8 Analog Audio (3,5mm)
- 9 Audiokontrollleuchte
- 10 Auswechselbarer Ladesteckplatz

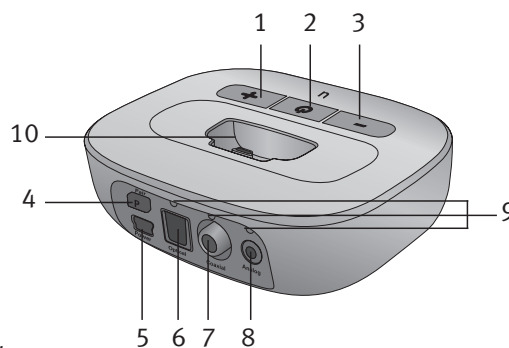

### Spezielle Funktionen

- Kompatibel mit uDirect 3, und uStream
- Austauschbarer Ladesteckplatz für Streamer
- Bis zu 30 m Übertragungsreichweite
- Komplettset mit Netzteil und Kabeln
- Kein direkter Sichtkontakt zu den Hörsystemen notwendig
- Unterstützt digitale Audiosignale
- Automatische Auswahl des Eingangssignals
- Option für die Generierung eines Testsignals
- Digitale Lautstärkeeinstellung mit audio-visueller Rückmeldung

### Allgemeine Informationen


|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (LxBxH):            | 101 x 77 x 30 mm                                                                   |
| Gewicht:                        | 100 g                                                                              |
| Farbe:                          | Kaschmir Silber                                                                    |
| Betriebsbedingungen:            | -10° C bis 55° C und relative Luftfeuchtigkeit von <95% (nicht kondensierend)      |
| Transport und Lagerbedingungen: | -20° bis 60° C und relative Luftfeuchtigkeit von <90% über einen längeren Zeitraum |

## Stromversorgung

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:               | DC, stabilisiert                                                                                                 |
| Sekundärspannung:  | 5 VDC                                                                                                            |
| Operating current: | 500 mA                                                                                                           |
| Stecker:           | Mini-USB                                                                                                         |
| Wichtiger Hinweis: | Bitte verwenden Sie nur das Original Unitron Netzteil oder ein USB zertifiziertes Netzteil, 5 VDC, $\geq 500$ mA |

## Audio Daten

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Audioeingang:  | Analog (3.5 mm Stecker)<br>Digital optisch (Toslink)<br>Digital koaxial (SPDIF) |
| Audioqualität: | Stereo / 22 kHz Abtastfrequenz                                                  |
| Prioritäten:   | 1. Optisch<br>2. Koaxial<br>3. Analog                                           |



## Funkdaten

|                                                         |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth® Profile:                                     | A2DP, Advanced Audio Distribution Profile<br>Für den Gebrauch mit Unitron Streamern optimiert<br>Kompatibilität mit Nicht-Unitron Geräten ist nicht garantiert |
| Frequenzbereich:                                        | 2402.0 bis 2480.0 MHz                                                                                                                                          |
| RF power:                                               | 100 mW max. (10 mW max. für die Japan/Korea Version)                                                                                                           |
| Übertragungsreichweite bis zu 30m zum Unitron Streamer: |                                                                                                                                                                |
| Bluetooth Standards:                                    | Bluetooth version 3.0, Class 1                                                                                                                                 |
| Max. Anzahl gleichzeitig gekoppelter Geräte:            | 4                                                                                                                                                              |
| QDID:                                                   | B018562                                                                                                                                                        |

## Leuchtanzeigen

|                                       |                          |  |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Eingeschaltet                         | Konstant grün            |  |
| Streaming                             | Konstant blau            |  |
| Pause Modus                           | Blaues Blinken           |  |
| Kopplungsmodus                        | Schnelles blaues Blinken |  |
| Eingeschaltet, aber kein Audioeingang | Grünes Blinken           |  |
| Testmodus                             | Vielfarbiges Blinken     |  |

## Kompatibilität


Stellen Sie sicher, dass eine der folgenden Kombinationen verwendet wird:

|                 |                     |         |
|-----------------|---------------------|---------|
| Streamer:       | uDirect 3/uDirect 2 | uStream |
| Ladesteckplatz: | groß                | klein   |




uTV 3 wird mit dem uStream Ladesteckplatz ausgeliefert. Wenn Sie ein uDirect 3 oder uDirect 2 verwenden, müssen Sie den Ladesteckplatzeinsatz mit dem beiliegenden Schraubendreher austauschen.

Entfernen Sie die Schraube auf der Unterseite. Heben Sie den Ladesteckplatz, wie gezeigt, an.



Setzen Sie den anderen Ladesteckplatz komplett ein. Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie sie fest.



## Informationen zur Bluetooth Kopplung

|                       |                                                                                                                   |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| uTV 3                 | Erst einschalten und dann Kopplungstaste auf der Rückseite drücken                                                |  |
| uDirect 3 / uDirect 2 | Erst einschalten und dann die Verbinden- und die + Taste gleichzeitig drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten |  |
| uStream               | + Taste drücken und gedrückt halten und gleichzeitig einschalten                                                  |  |

## Normen

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| Europa | EN 300 328<br>EN 301 489<br>EN 60950-1<br>IEC/EN 62311 |
| USA    | CFR 47, part 15<br>FCC OET Bulletin No.65              |
| Kanada | RSS-210 Issue 8<br>RSS-102 Issue 4                     |
| Japan  | ARIB-T66                                               |



Der Begriff Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch Unitron erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.